

Canon

Факсимильный аппарат

MultiPASS™ 10

Руководство по эксплуатации

Добро пожаловать!

Благодарим вас за то, что вы выбрали факсимильный аппарат фирмы Canon.
Компактный факс вертикальной конструкции занимает мало места на вашем рабочем столе. А пузырьково-струйный узел печати, в котором используются отдельные листы обычной бумаги, обеспечивает четкое воспроизведение ваших факсимильных документов и копий.

Данный факсимильный аппарат обладает рядом возможностей, которые делают его идеальным для малых и средних организаций с одной телефонной линией.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Обычная бумага

Этот факс обеспечивает четкое воспроизведение на отдельных листах обычной бумаги формата А4, на которых удобно писать.

Автоматическое переключение на прием факса и речевого сообщения

Факс распознает поступающий факсимильный звонок и переключается в режим приема.

Автоматический набор

Разнообразные способы набора позволяют вам зарегистрировать часто используемые факсимильные и телефонные номера и осуществлять набор с помощью нажатия одной кнопки.

Режим коррекции ошибок (ECM) при передаче/приеме

Автоматически корректируются ошибки передачи, возникающие из-за шумов в системе и телефонной линии.

Групповой набор

Регистрирует группы факсимильных номеров (до 69 адресатов) так, что с помощью одной операции вы можете послать факс всей группе.

Рассылка по расписанию

Автоматически посылает факс в указанное время, например, ночью, когда действуют сниженные телефонные тарифы.

Опрос (только при приеме)

Позволяет получить документ с другого аппарата даже в нерабочее время.

Режим копирования 360 точек/дюйм

Позволяет получать копии с разрешением 360 x 200 точек/дюйм.

Резервная батарея на один час

В случае сбоя питания документы в памяти факса сохраняются примерно один час.


Резервный режим экономии питания (ESS)

Резервный режим с пониженным потреблением мощности (0,9 Вт) сокращает расходы и способствует защите окружающей среды.


Меры предосторожности

Общие сведения


Убедитесь, что место, где вы собираетесь установить факс, соответствует нижеприведенным условиям.

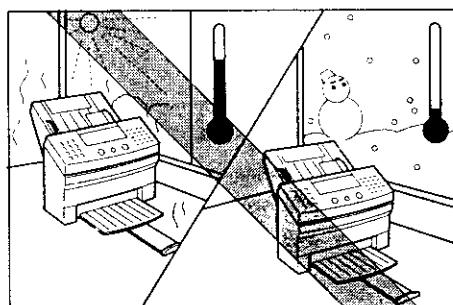


- Эксплуатируйте факс только при указанной ниже температуре влажности.
Температура окружающей среды 10 - 32,5°C
Относительная влажность 10 - 80% (без конденсации)

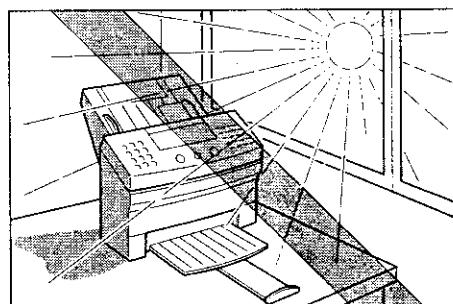


- Устанавливайте факс так, чтобы на него не попадали прямые солнечные лучи, поскольку это может привести к неполадкам.

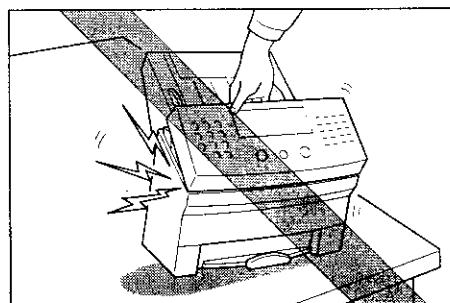


- Не поднимайте факс за панель управления.

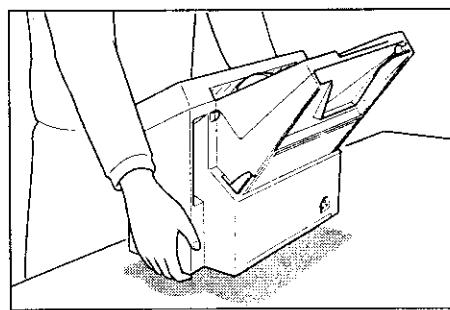

- При переносе держите аппарат, как показано на рисунке.

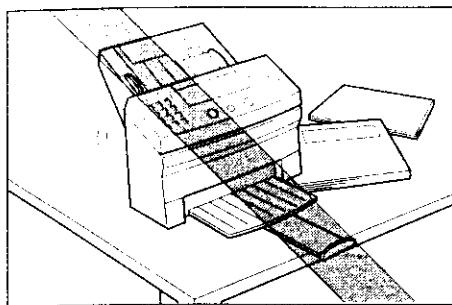

- Устанавливайте факс на ровную поверхность.

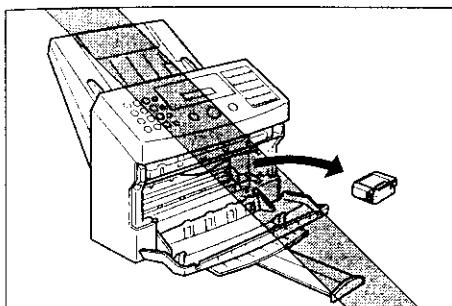

- Не вытаскивайте пузырьково-струйный картридж из принтера, если не требуется его замена или транспортировка аппарата. Если печатающая головка картриджа снята и оставлена незакрытой, то она высохнет, и вы не сможете ее использовать.

- Не устанавливайте факсимильный аппарат рядом с устройствами, содержащими магниты или генерирующими магнитное поле.
- Не допускайте воздействия сильных толчков или вибрации.
- Содержите факсимильный аппарат в чистоте. Накопление пыли может отрицательно сказаться на работе аппарата.
- Перед тем, как транспортировать факсимильный аппарат, снимите пузырьково-струйный картридж и закройте печатающую головку оранжевой лентой. После перевозки аппарата установите картридж заново.

Прочие сведения

Здесь приведены общие меры предосторожности при эксплуатации факса или при работе рядом с ним.

ВНИМАНИЕ

- Избегайте устанавливать факсимильный аппарат в местах, подверженных воздействию прямых солнечных лучей, пыли, вибрации, высокой температуры, влажности, а также не устанавливайте аппарат на неустойчивой поверхности.
- Для обеспечения электрического контакта убедитесь, что шнур питания факсимильного аппарата надежно подсоединен к розетке сети.
- Не тяните за шнур питания при отключении факса от сети. Вытаскивайте шнур, держась за вилку рукой.

ОСТОРОЖНО

- Не перегружайте розетку питания, к которой подключен факсимильный аппарат.
- Не подсоединяйте к розетке и не отсоединяйте от нее шнур питания мокрыми руками.
- В целях безопасности отсоединяйте факс от сети во время грозы.
- Если с факсом происходит что-то подозрительное (дым, запах, шум), то немедленно отсоедините шнур питания от розетки. Обеспечьте свободный доступ к розетке питания, чтобы аппарат можно было легко отключить в случае необходимости.
- Не держите жидкость или спиртные напитки рядом с факсом. Жидкость, попавшая на факс, может стать причиной пожара или поражения электрическим током. Если вы случайно пролили жидкость на факс, то немедленно отсоедините шнур питания от сети и вызовите представителя бюро обслуживания фирмы Canon.
- Не разбирайте факс, чтобы избежать поражения электрическим током. В факсимильном аппарате нет деталей и переключателей, требующих регулировки.

Содержание

ВВЕДЕНИЕ

Как пользоваться данным руководством
Добро пожаловать!
Функциональные возможности
Меры предосторожности
Общие сведения
Прочие сведения

1. УСТАНОВКА

Распаковка
Удаление транспортировочных материалов
Сборка факса
Подсоединение компонентов
Подсоединение параллельного кабеля
Подключение шнура питания
Загрузка бумаги
Выбор нужного типа бумаги
Загрузка бумаги
Установка пузырьково-струйного картриджа
Инструкции по эксплуатации картриджа
Обращение с пузырьково-струйным картриджем
Установка пузырьково-струйного картриджа
Подключение телефонной линии
Подключение к разъему в стене
Подключение телефона
Подключение микротелефонной трубки
Подключение дополнительного телефона или автоответчика
Настройка типа телефонной линии (TEL LINE TYPE)
Настройка на прием факсимильных сообщений
Выбор режима приема
Автоматический прием документов по закрепленной факсимильной линии
Прием документов и телефонных звонков по групповой факсимильной/телефонной линии (FAX/TEL SWITCH)
Прием документов в ручном режиме

2. ПОДГОТОВКА ФАКСА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

Основные компоненты факсимильного аппарата
Вид спереди
Вид сзади
Органы управления факсимильным аппаратом – панель управления
Регистрация своего имени и номера
Перемещение по основным меню
Задание номера
Задание имени
Указание своих атрибутов на факсимильном сообщении
Регистрация даты и времени
Регистрация своего телефонного номера и имени
Регистрация номеров и имен для быстрого однокнопочного набора
Регистрация номеров и имен для быстрого кодированного набора
Регистрация номеров и имен для группового набора
Регистрация номера группового набора
Изменение номера группового набора
Специальный набор
Регистрация типа доступа и номера выхода на внешнюю линию

Содержание

3. ПОЛУЧЕНИЕ КОПИЙ

4. ПОСЫЛКА ФАКСОВ

5. ПРИЕМ ФАКСОВ

6. ТЕЛЕФОН, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН, АВТООТВЕТЧИК

Подготовка документов	46
Типы документов, которые можно сканировать	46
Загрузка документа	47
Копирование документов	49
Подготовка к посылке документа	52
Настройка разрешения и контрастности	52
Способы посылки	53
Способы набора	53
Посылка документов	54
Посылка вручную	54
Прямая посылка	54
Автоматический набор	55
Набор по справочнику	56
Посылка из памяти	57
Отмена посылки	58
Повторный набор	58
Сообщения на дисплее во время посылки	59
Устранение замятия документа (удаление документа из автоматического устройства подачи документов ADF)	60
Рассылка по расписанию	61
Рассылка других документов во время настройки факса на рассылку по расписанию	62
Отмена рассылки по расписанию	63
Последовательная передача	64
Посылка документа более, чем одному адресату	64
Посылка документа с помощью группового набора	65
Прием документов	68
Прием документов в ручном режиме	68
Автоматический прием документов по закрепленной факсимильной линии	69
Автоматический прием и документов, и телефонных звонков	69
Прием документов в память	70
Печать документов, хранящихся в памяти	71
Ограничение входящих документов	71
Прием при регистрации, копировании или печати	71
Запрос документа с другого факсимильного аппарата (Прием с опросом)	72
Регистрация идентификатора опроса	72
Прием документа с другого факса по запросу	73
Использование факса в качестве телефона	76
Звонки по телефону	76
Прием документа в ручном режиме по дополнительному телефону	76
Использование факсимильного аппарата с автоответчиком	77
Запись исходящего сообщения	77
Настройка факсимильного аппарата на различные типы автоответчиков	78

Содержание

7. УСТАНОВКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИХ ДАННЫХ И ОТЧЕТЫ О РАБОТЕ

8. РЕШЕНИЕ ОБЩИХ ПРОБЛЕМ

Технические характеристики

Приложение

Форматы документов

Что происходит, если FAX/TEL SWITCH включен ON

Глоссарий

Указатель

Установки меню пользователя
Установки
Как изменить установку
Отчеты о работе
Как напечатать отчет
Объединенный отчет
Список номеров быстрого однокнопочного набора
Список номеров быстрого кодированного набора
Список номеров группового набора
Список данных пользователя
Отчет о работе (посылка)
Отчет о работе (прием)
Отчет о выполненных работах
Список документов, стертых из памяти
Ограничения при эксплуатации факса
Замятие бумаги
Замятие в автоматическом устройстве подачи документов (ADF)
Замятие бумаги для печати
Периодическая профилактика
Чистка корпуса факса
Чистка окна сканирования
Чистка принтера
Чистка печатающей головки пузырьково-струйного картриджа
Замена пузырьково-струйного картриджа
Возможные неисправности
Проблемы с качеством печати
Коды ошибок, сообщения и способы устранения ошибок
В случае сбоя питания
Во время сбоя питания
Функция сохранения содержимого в памяти

1

УСТАНОВКА


Распаковка	2
Удаление транспортировочных материалов	3
Сборка факса	4
Подсоединение компонентов	4
Подсоединение параллельного кабеля	6
Подключение шнура питания	6
Загрузка бумаги	7
Выбор нужного типа бумаги	7
Загрузка бумаги	7
Установка пузырьково-струйного картриджа	9
Инструкции по эксплуатации картриджа	9
Обращение с пузырьково-струйным картриджем	10
Установка пузырьково-струйного картриджа	11
Подключение телефонной линии	14
Подключение к разъему в стене	14
Подключение телефона	14
Подключение микротелефонной трубки	15
Подключение дополнительного телефона или автоответчика	15
Настройка типа телефонной линии (TEL LINE TYPE)	16
Настройка на прием факсимильных сообщений	17
Выбор режима приема	17
Автоматический прием документов по закрепленной факсимильной линии	18
Прием документов и телефонных звонков по групповой факсимильной/телефонной линии (FAX/TEL SWITCH)	20
Прием документов в ручном режиме	22

Распаковка


После распаковки факсимильного аппарата сохраните коробку и упаковочный материал для перевозки или транспортировки аппарата в будущем.

Осторожно выньте из коробки все части.

- Лучше всего попросить кого-нибудь подержать коробку, когда вы будете вытаскивать из нее факсимильный аппарат и упаковку.

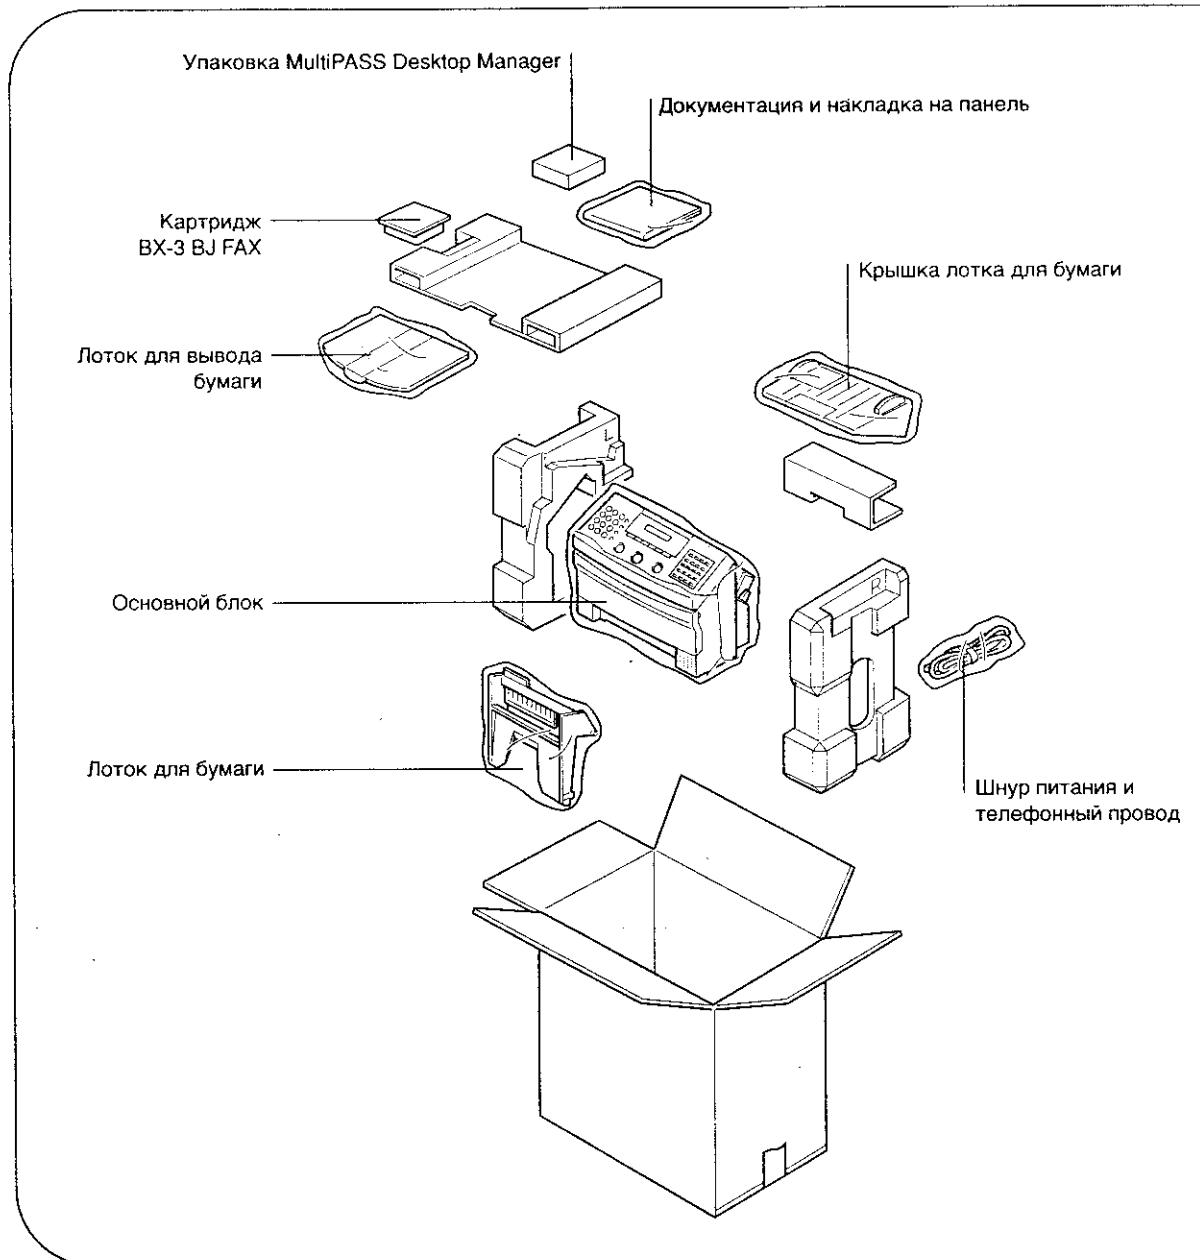

Если какие-либо из этих компонентов повреждены или отсутствуют, то немедленно сообщите нашему дилеру фирмы Сапоп.

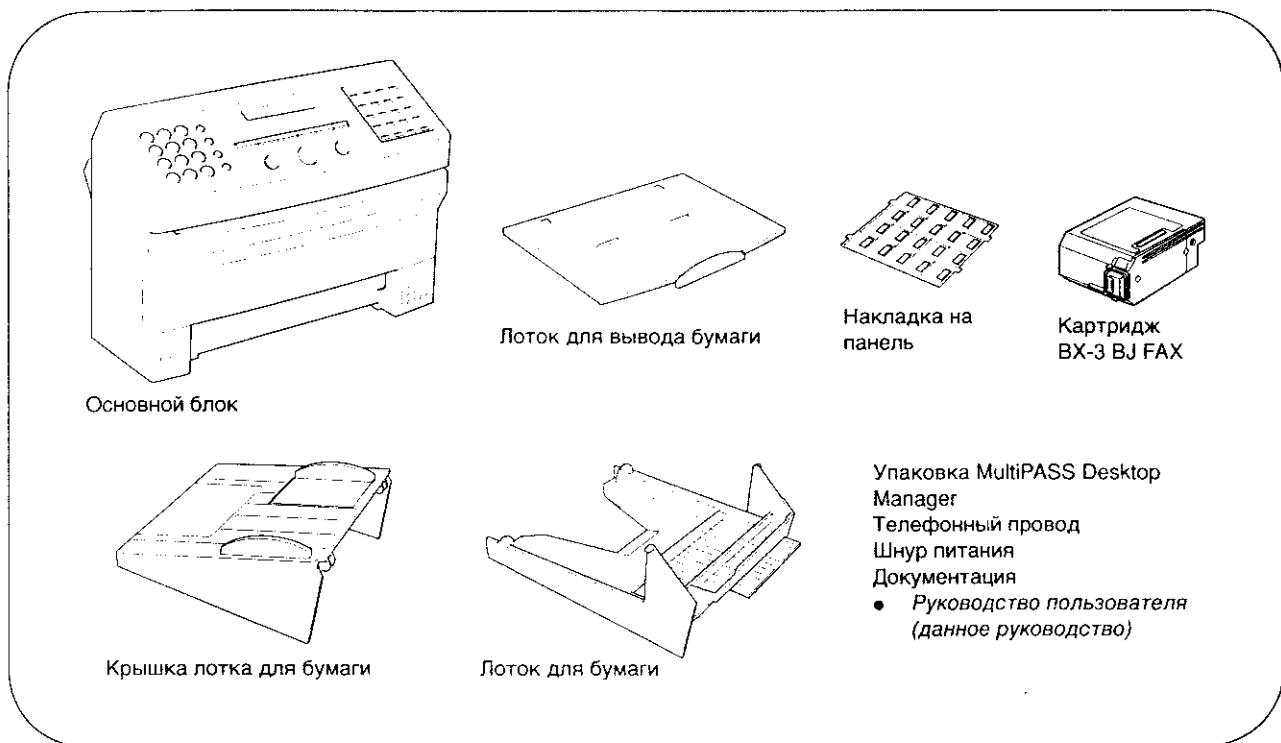

Удаление транспортировочных материалов

Удалите транспортировочные материалы, как показано на рисунке ниже.

